



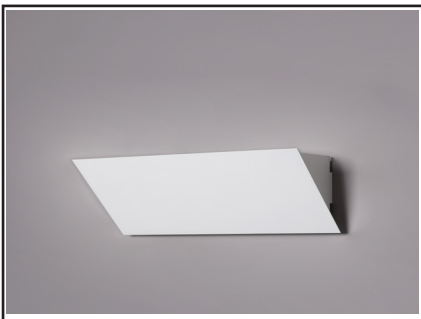

CARACTERÍSTICAS

APLIQUE CUNHA

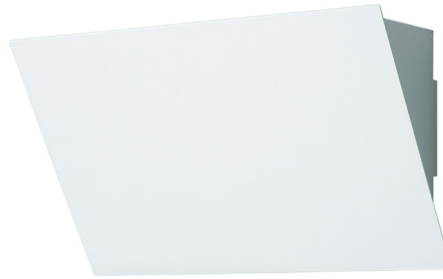

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

• A Gama CUNHA foi especialmente desenvolvida para satisfazer a necessidade de instalar um produto de iluminação de parede para interior com sistema led, é um applique bem dimensionado, versátil e eficiente. Pode ser aplicado em vários ambientes tais como em qualquer divisão de uma residência, hotéis, escolas, espaços comerciais, espaços hospitalares, entre outros. Um applique com alta eficiência e um baixo consumo energético.

• Desenvolvido em 4 tamanhos (250 / 350 / 500 / 700 mm) e cada tamanho com possibilidade de 4 potências diferentes (1x350mA / 2x350mA / 1x500mA / 2x500mA).

• Equipamento elétrico, alimentação 230-240V/50Hz com temperatura de cor - Branco quente (3000K); Branco natural (4000K); Branco frio (6000K).

• Um dos fatores vantajosos nesta iluminação é poder ser aplicado consoante a luminosidade desejada devido a esta gama estar dimensionada em 16 versões, iluminação com placa de led integrado e led driver.

• Aplique com possibilidade de equipar com sistema Daly, 1-10v, ou push, com kit de emergência e ainda possibilidade de direção de luz UP ou Up/Down (stander - Up).



COMPOSIÇÃO:

Material: DD11 e Alumínio lacado

Difusor: Policarbonato

Smd Led: 3.000k/4.000K/6.000k, CRI >80 **OSRAM TRIDONIC**

Vida útil LED: 75.000h, 181Lm/w@ 25°, 45°C


Led Driver: 220-240VAC-50/60Hz

Acabamento: Lacado texturado

Cores: Branco

ou outras cores (sob consulta)

Projetos à medida: (sob consulta)

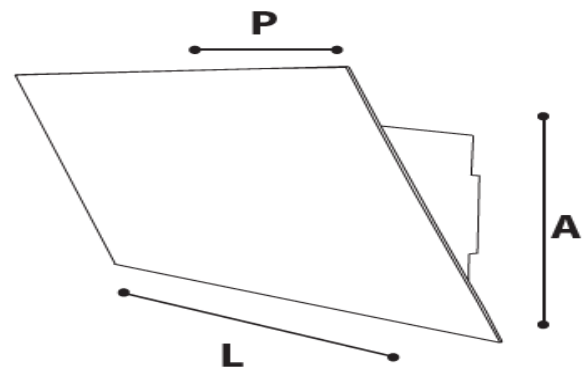

	CUNHA250 LED	CUNHA350 LED	CUNHA500 LED	CUNHA700 LED
Fonte luminosa	1 Placa de Led integrado	1 Placa de Led integrado	1 Placa de Led integrado	1 Placa de Led integrado
Referência	FRLCUNHA250.1.140.350 / 500	FRLCUNHA350.1.280.350 / 500	FRLCUNHA500.1.420.350 / 500	FRLCUNHA700.1.560.350 / 500
Potência / Corrente	4W/350mA - 6W/500mA	8W/350mA - 12W/500mA	12W/350mA - 18W/500mA	16W/350mA - 24W/500mA
Lumens	724Lm - 1.086Lm	1.448Lm - 2.172Lm	2.172Lm - 3.258Lm	2.896Lm - 4.344Lm
Fonte luminosa	2 Placas de Led integrado	2 Placas de Led integrado	2 Placas de Led integrado	2 Placas de Led integrado
Referência	FRLCUNHA250.2.140.350 / 500	FRLCUNHA350.2.280.350 / 500	FRLCUNHA500.2.420.350 / 500	FRLCUNHA700.2.560.350 / 500
Potência / Corrente	8W/350mA - 12W/500mA	16W/350mA - 24W/500mA	24W/350mA - 36W/500mA	32W/350mA - 48W/500mA
Lumens	1.448Lm - 2.172Lm	2.896Lm - 4.344Lm	4.344Lm - 6.516Lm	5.792Lm - 8.688Lm
Cor do Led	3.000K / 4.000K / 6.000K	3.000K / 4.000K / 6.000K	3.000K / 4.000K / 6.000K	3.000K / 4.000K / 6.000K
Dimensões		(L)350x(A)170x(P)89120mm	(L)500x(A)170x(P)89120mm	(L)700x(A)170x(P)89120mm